

AS55F22C462

Komputer panelowy Astraada AS55F22C462 pozwala na wygodną i przejrzystą pracę z systemami wizualizacji i sterowania oraz raportowania i analizy danych. Posiada on dotykowy ekran pojemnościowy - multitouch o przekątnej 21,5" i rozdzielczości 1920x1080 px. Wyposażony jest w procesor Intel Celeron J1900, 4GB RAM oraz dysk SSD 128GB, co pozwala na niezawodną pracę z oprogramowaniem przemysłowym. Komputer standardowo dostarczany jest systemem operacyjnym Windows 10 IOT Enterprise LTSB 2019, ale istnieje możliwość zamówienia urządzenia bez systemu operacyjnego lub z innym (np. Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows10 IOT, Linux).

Komputer wyposażony jest w dwa niezależne gigabitowe porty Ethernet, dwa porty szeregowy RS-232, cztery porty USB, VGA oraz złącze mini-PCIe.

Seria AS55 to komputery panelowe o wysokiej jakości wykonania i aluminiowej obudowie. Front ekranu LCD posiada stopień ochrony IP65, dzięki czemu komputer jest chroniony przed pyłem i wodą. Komputer nie posiada elementów wirujących i ma chłodzenie pasywne, co wydłuża jego żywotność (MTBF powyżej 30000h).


Do komputera standardowo dostarczany jest zasilacz biurkowy 230VAC/12VDC.




Cechy charakterystyczne komputera:

- Pojemnościowy ekran dotykowy 21,5" (1920x1080 px)
- Procesor Intel Celeron J1900
- Dysk SSD 128GB
- 4GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 10 IOT Enterprise LTSB 2019
- Porty: 2x GbE, 4x USB, 2x RS-232
- Aluminiowa konstrukcja z frontem IP65
- Możliwość montażu zabudowanego lub poprzez standard VESA
- Chłodzenie pasywne
- Gwarancja 24 miesiące


WYMIARY

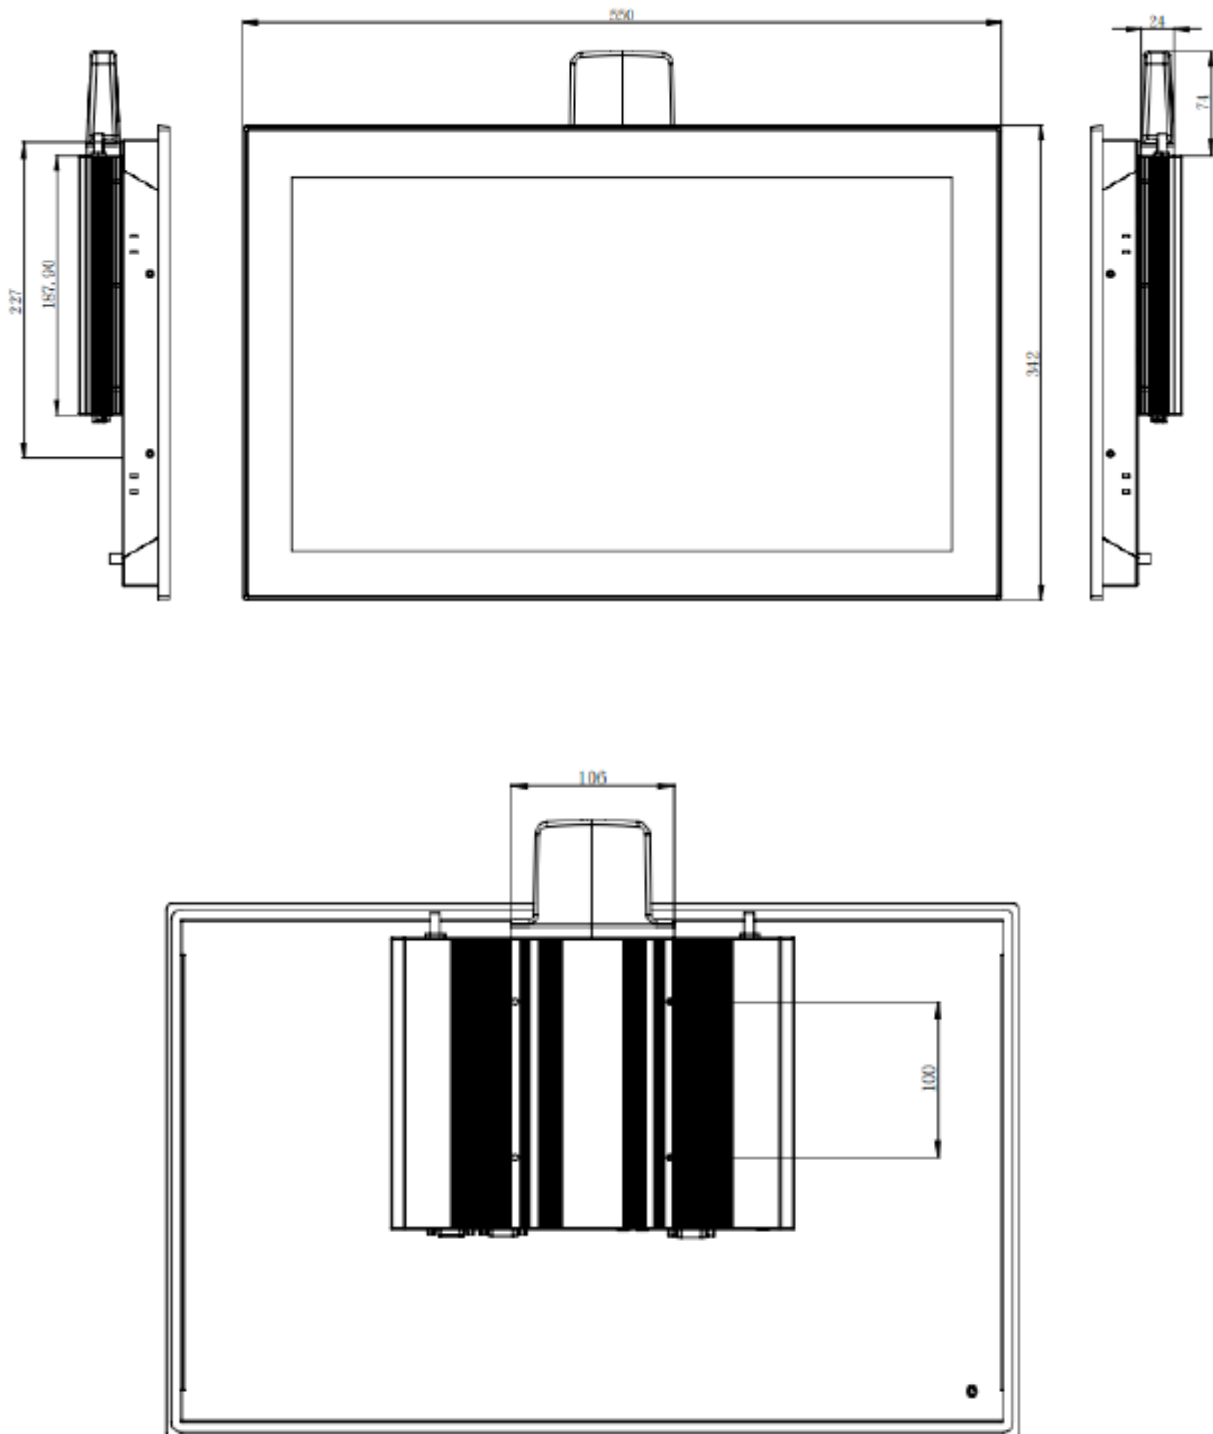

WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO

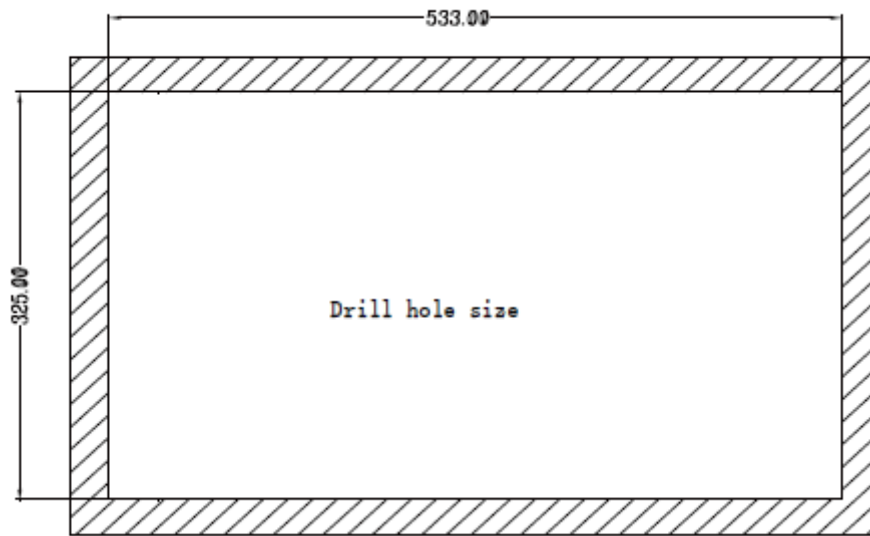

PORTY I SYGNAŁY I/O

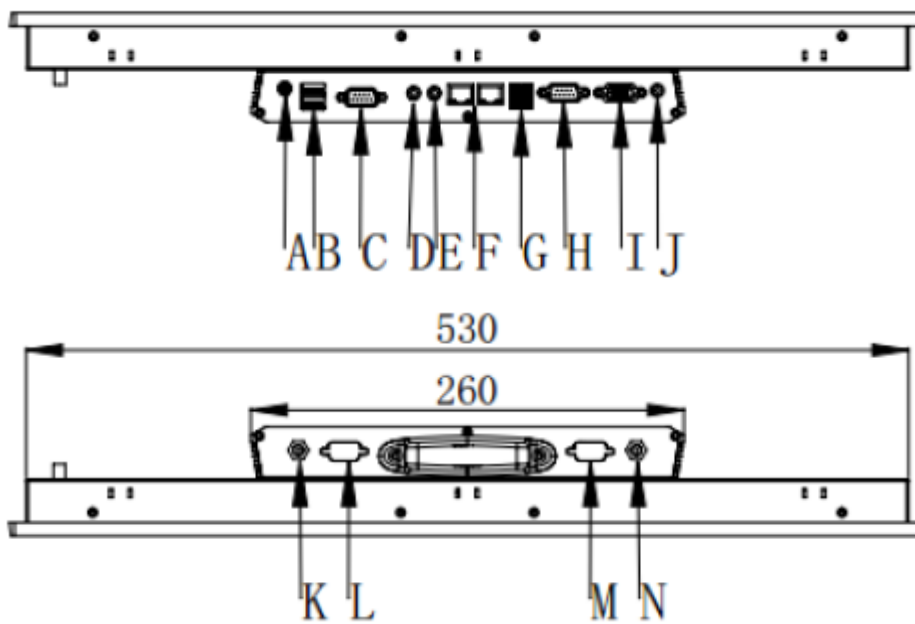

- | | | |
|-------------|-----------|--------|
| A: POWER | G: USB | N: ANT |
| B: USB | H: COM1 | |
| C: COM2 | I: VGA | |
| D: MIC IN | J: DC 12V | |
| E: LINE OUT | K: ANT | |
| F: LAN | L: COM3 | |
| | M: COM4 | |

PARAMETRY**Ekran operatorski**

Rozdzielczość	1920x1080 pikseli
Przekątna	21,5"
Matryca dotykowa	Pojemnościowa
Jasność	250 cd/m ²
MTBF	30000h
Kontrast	3000:1
Kolory	16.7 MB
Obudowa	IP65

Konfiguracja sprzętowa i oprogramowanie

Procesor	Intel Celeron J1900 / 2MB cache
Dysk	SSD 128 GB
Pamięć RAM	4 GB
System operacyjny	Windows 10 IOT Enterprise LTSB 2019

Komunikacja


Port szeregowy 1	RS232
Port szeregowy 2	RS232
Port Ethernet 1	1000 Mbps, RJ45
Port Ethernet 2	1000 Mbps, RJ45
WiFi/3G	Opcjonalnie
USB	1x USB3.0, 3x USB2.0
Pozostałe porty	VGA Mini-PCIe 2x Audio (Realtek ACL6625.1)

Pozostałe parametry

Napięcie zasilania	12 VDC (w zestawie zasilacz 230VAC/12VDC)
Rozmiary panelu	550 x 342x 65,3 mm
Rozmiary otworu montażowego	533 x 325 mm
Temperatura pracy	-10~50°C
Temperatura składowania	-20~70°C
Wilgotność	5 ~ 95% (bez kondensacji)

PORTY COM


Port COM jest dwukierunkowym kanałem transmisyjnym w standardzie RS232. Port ten może być wykorzystywany do komunikacji z innymi urządzeniami.



Styk	Sygnal	Port	Funkcja
1	DCD/Data-	RS232	Sygnal wykrycia nośnej
2	RX	RS232	Sygnal wejściowy odbioru danych
3	TX	RS232	Sygnal wyjściowy transmisji danych
4	DTR	RS232	Gotowość terminala
5	GND	Masa	Sygnal wzorcowy 0V/GND
6	DSR	RS232	Gotowość modemu
7	RTS	RS232	Żądanie wysyłania
8	CTS	RS232	Gotowość wysyłania
9	RI	RS232	Wskaźnik dzwonka

PORTY ETHERNET

Port Ethernet może być wykorzystywany do komunikacji z innymi urządzeniami.



Styk	Sygnal
1	TX0+
2	TX0-
3	TX1+
4	TX1-

Styk	Sygnal
5	TX2+
6	TX2-
7	TX3+
8	TX3-