



ASTRAADA




AS56ACC-TR


- ✦ Transmisja danych na duże odległości (do 100 metrów) przy minimalnych zakłóceniach i minimalnej utracie sygnału
- ✦ Rozwiązanie „one wire” dla paneli dotykowych
- ✦ 1 port USB 2.0 typu B
- ✦ 1 port DVI-D
- ✦ 1 port Ethernet
- ✦ 1 port RS232
- ✦ 1 x DI, 1 x DO
- ✦ Szeroki zakres temperatury pracy urządzenia -10 ~ 60°C
- ✦ Napięcie zasilania 12-24 VDC
- ✦ Gwarancja 30 miesięcy

Extender Astraada umożliwia długodystansową transmisję danych pomiędzy komputerem, a monitorem, jednocześnie minimalizując zakłócenia i utratę sygnału. Nadajnik sygnału pozwala na transmisję obrazu oraz dotyku z komputera do monitora na odległość do 100 metrów, za pomocą kabla RJ45. Do poprawnego działania urządzenia potrzebny jest monitor Astraada z wbudowanym odbiornikiem (istnieje możliwość zamówienia takiego monitora na życzenie) lub odbiornik AS56ACC-RC.

Wymiary

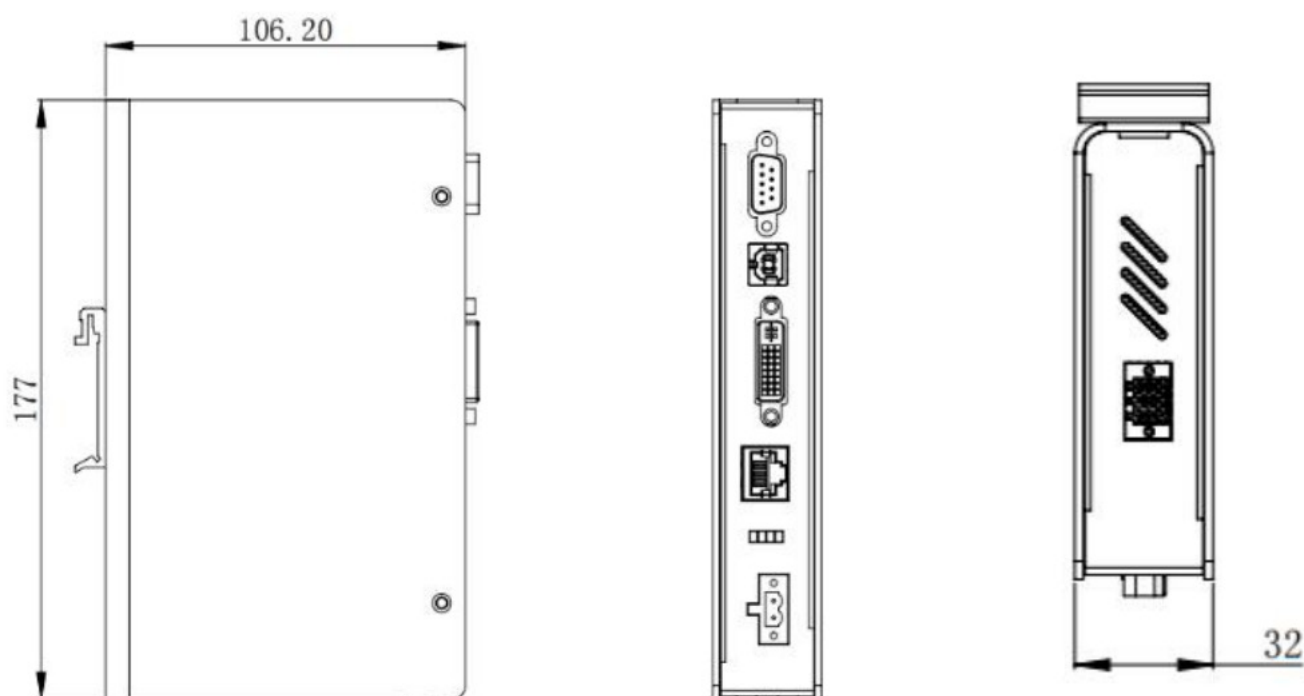

Porty i sygnały I/O

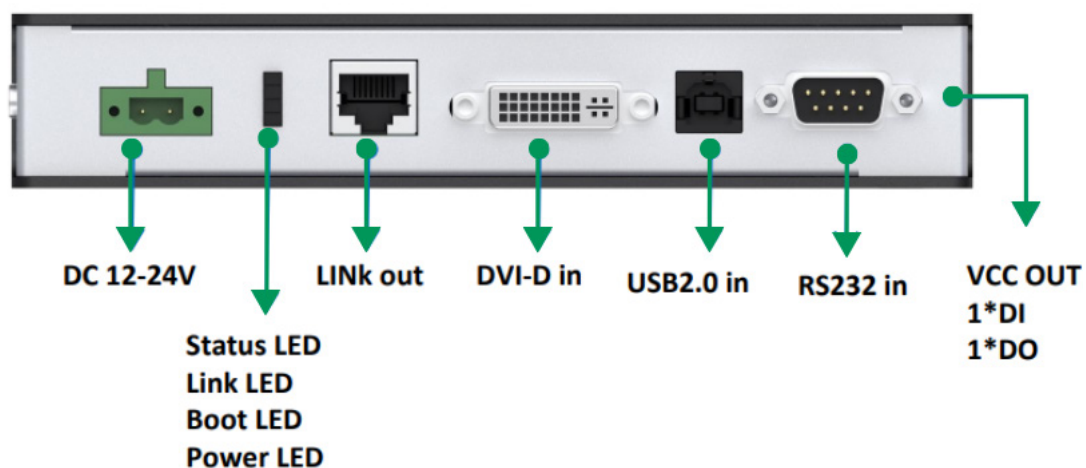

Parametry	
Wejście video	1 x DVI-D
Wejście USB	1 x USB 2.0 (typ B)
Port COM	1 x RS232
Di, DO	1 x DI, 1 x DO
Port elink	1 x HdbaseT2.0
Odległość przesyłu danych	do 100 metrów (CAT6 lub wyżej)
Napięcie zasilania	12-24 VDC
Temperaturowy zakres pracy	-10 ~ 60 °C
Temperaturowy zakres składowania	-20 ~ 80 °C
Wilgotność	5~95% (bez kondensacji)
Konstrukcja	Aluminiowa obudowa
Wymiary [mm]	177 x 106 x 32
Waga [kg]	1.2
Sposób montażu	Montaż biurkowy lub ścienny, szyna DIN