



PRZEMYSŁOWY KOMPUTER RACK

AS56IPC-615H5


- ✦ Procesor I7-13700 (Intel Core 12/13 generacji (TDP125 W))
- ✦ Do 64GB pamięci RAM
- ✦ System operacyjny Windows 11 PRO (Opcja: Linux, Windows 11 IOT)
- ✦ Porty: 2 x RS232/RS485, 4 x RS232, 6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, USB 2.0 dongle, 2 x LAN
- ✦ Porty multimedialne: VGA, HDMI, DP, Audio
- ✦ Konstrukcja stalowa
- ✦ Wbudowany wentylator wspomagający chłodzenie
- ✦ Szeroki zakres napięcia zasilania AC100-240V, 50-60Hz
- ✦ Gwarancja 30 miesięcy
- ✦ Dyski SSD wspierające RAID 0/1/5/10

Komputer przemysłowy Astraada AS56IPC-615H5 komputer przemysłowy, zaprojektowany z myślą o wymagających aplikacjach automatyki przemysłowej. Wyposażony jest w procesor Intel Core 12/13 generacji. Posiada do 64GB pamięci RAM. Dodatkowo wspiera technologię RAID, dzięki czemu możesz zabezpieczyć dane i zwiększyć niezawodność dysków. Wspierane konfiguracje 0/1/5/10. Komputer standardowo dostarczany jest z systemem operacyjnym Windows 11 PRO (Opcja: Linux, Windows 11 IOT)


Wyposażony jest w dwa niezależne porty Ethernetowe, dwa porty szeregowo RS232/RS485, cztery porty szeregowo RS232, sześć portów USB 3.0, dwa porty USB 2.0, USB dongle, port VGA, HDMI i DP.

Seria AS56IPC-615H5 cechuje się solidną stalową konstrukcją i nowoczesnym designem. Posiada wbudowany wentylator wspomagający chłodzenie.

Wymiary

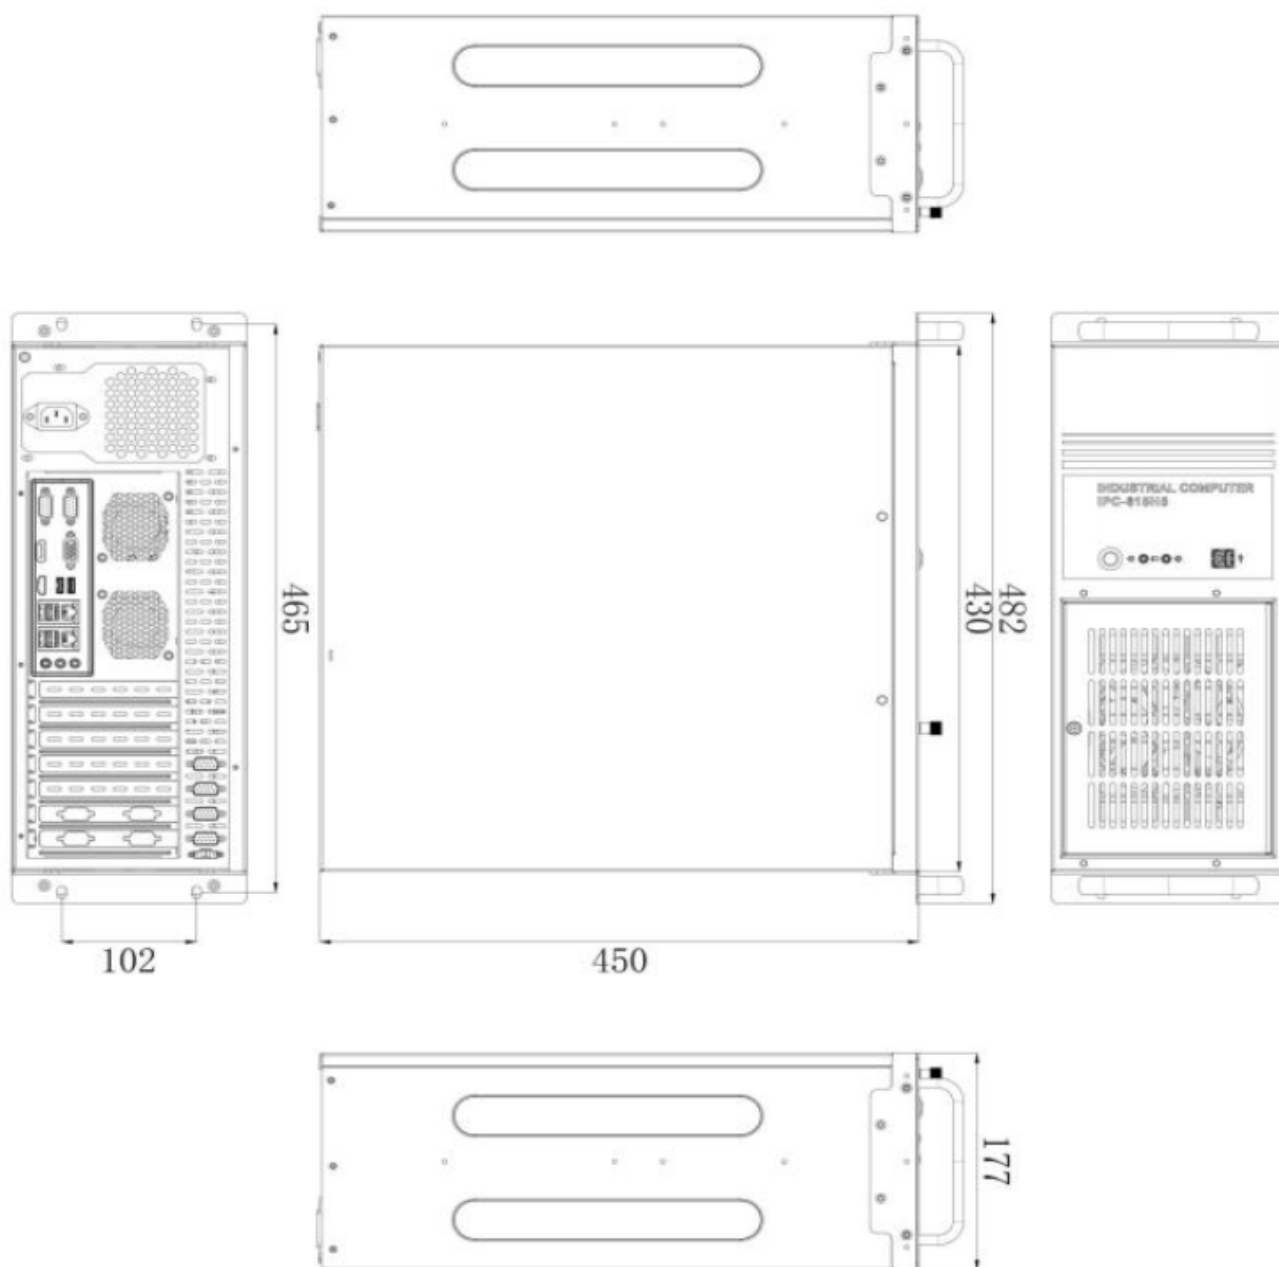

Porty i sygnały I/O

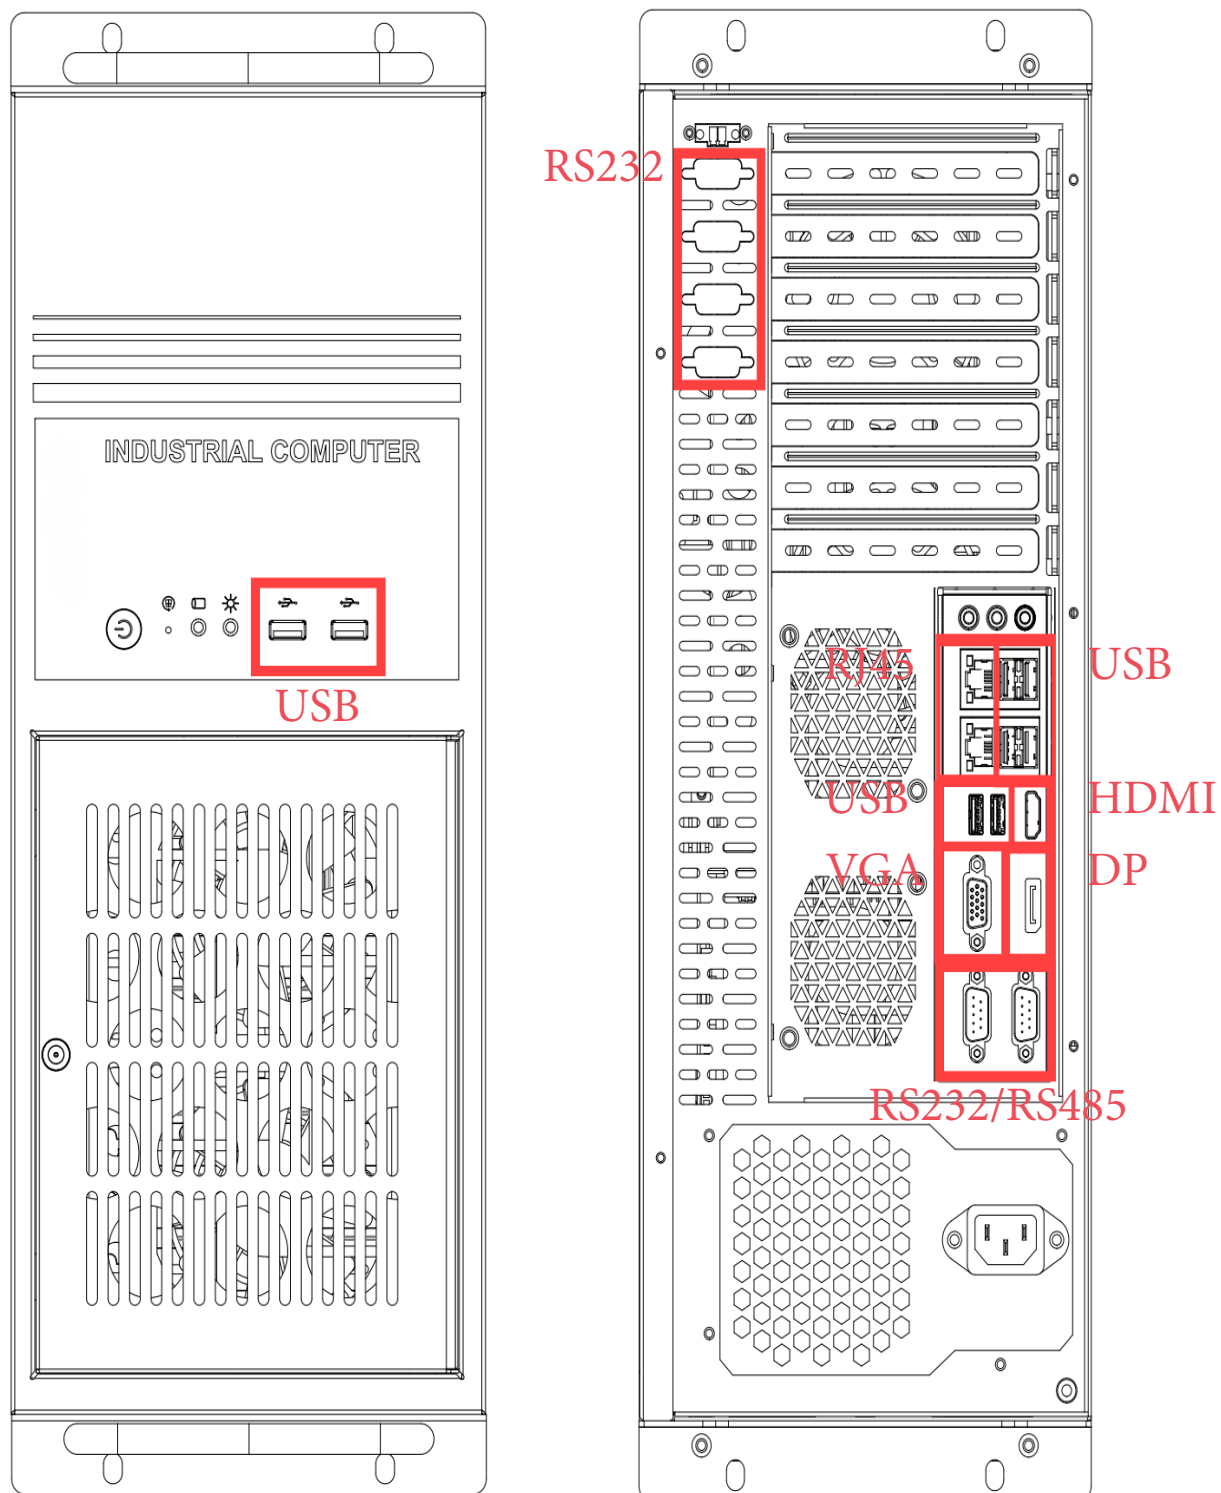

Parametry komputera przemysłowego serii AS56IPC-615H5

Parametry

Nazwa Modelu

AS56IPC-615H5-Q670

Konfiguracja sprzętowa

Procesor

Intel Core I7-13700 (opcja: Intel Core 12/13 generacji)

TDP

Max. 125 W

Pamięć RAM

32 GB RAM (opcja do 64 GB RAM)

Pamięć masowa

2x 512 GB SSD (opcja zamówienia innych dysków)

System operacyjny

WIN 11 PRO (Opcja: Linux, Windows 11 IOT)

Komunikacja

Porty szeregowo

COM 1-2: RS-232 / RS-485, COM 3-6: RS-232

VGA

1920 x 1080@60Hz, obsługa do trzech wyświetlaczy

HDMI

4096 x 2160@30Hz, obsługa do trzech wyświetlaczy

DP

4090 x 2160@30Hz, obsługa do trzech wyświetlaczy

Audio

Realtek ALC897 codec, 1 x Mic-in, 1 x Line-in, 1 x Line-out

LAN

LAN 1: 1219-V, LAN 2 : 1210 AT

PCI

2 x PCI(32 bit)

PCIE

2 x PCIe4.0X16 (Default2X8 link), 3 x PCIe X4 (PCIe 4.0)

USB

6 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, wbudowane USB 2.0 dongle

Pozostałe parametry	
Napięcie zasilania	AC100-240V, 50-60Hz
Obudowa	Stalowa
Waga	13kg
Wymiary	482mm x 450mm x 177mm
Temperatura pracy	0 °C ~ 45 °C
Temperatura składowania	-20 °C ~ 60 °C
Wilgotność	5-95% RH@40°C
Wibracje	SSD applied: 1.5Grms, IEC 60068-2-64, random, 5~500Hz, 1hr/axis
Wstrząsy	SSD applied: 10G, IEC 60068-2-27, Half sine wave, 5~500Hz, 1hr/axis
EMC	CE/FCC Class A