

IC200CHS001

- Kasetka montażowa do poziomego montażu modułów.
- Zaciski śrubowe typu "barrier".

Kasetka montażowa CHS001 umożliwia zamocowanie i obsługę (połączenia elektryczne, komunikacja z jednostką centralną, zasilanie) jednego modułu wejść/wyjść.

Kasetka jest mocowana standardowo na szynie DIN 7,5 x 35 mm, a moduły są montowane równolegle do szyny. Szyna musi być uziemiona. W przypadku zastosowań wymagających maksymalnej odporności na drgania i wstrząsy, kasetę należy przykręcić śrubami do panelu.

Kasetka CHS001 posiada 36 zacisków (śrubowych typu "barrier"), z czego 32 służą do podłączenia urządzeń wejściowych lub wyjściowych, natomiast 4 pozostałe - do podłączenia zasilania. Zaciski przykrywa przezroczysta osłona zabezpieczająca, do której można wsunąć wydrukowany schemat połączeń dostarczany wraz z każdym modułem wejść/wyjść.


Każdy zacisk umożliwia podłączenie jednego litego lub plecionego przewodu o wymiarze od AWG#14 (przekrój 2,1 mm²) do AWG#22 (przekrój 0,36 mm²) lub dwóch przewodów o wymiarze do AWG#18 (przekrój 0,86 mm²).

Prąd płynący przez zaciski połączeniowe urządzeń wejść/wyjść nie może przekraczać 2.0 A, natomiast przez zaciski zasilania i uziemienia może płynąć prąd do 8.0 A. Napięcie na zaciskach nie powinno przekraczać 264 V, ale występujące w stanach przejściowych napięcia do 300 V nie niszczą kasetki.

W przypadku wymaganej większej liczby punktów, do kasetki można wpiąć również dodatkowe listwy zaciskowe.

Kasetka CHS001 posiada dwa pokrętki kodujące służące do dopasowania otworów montażowych kasetki do typu modułu, który ma być zamocowany w kasecie.

WYMIARY

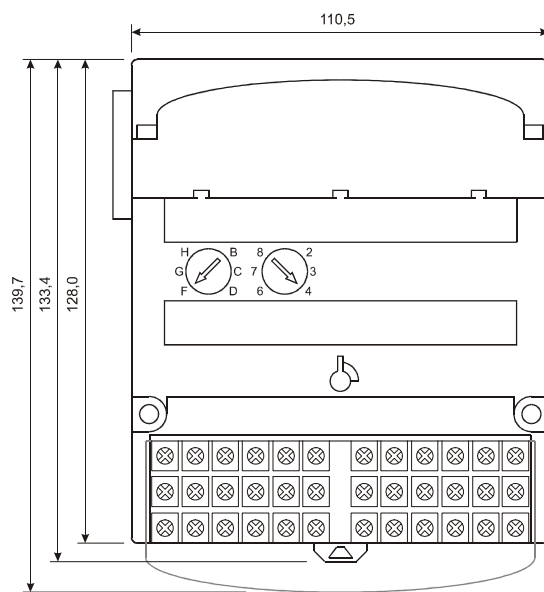

Wszystkie wymiary podane w milimetrach.

ZACISKI KASETY

