




Moduł zasilający AS71PWRR

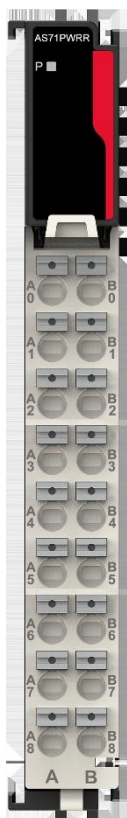

Moduł zasilający AS71PWRR

Moduły I/O z serii Astraada IO A-Series to elastyczne, niezawodne i wydajne systemy transmisji sygnału mające dostęp do wielu standardowych protokołów komunikacyjnych, obsługuje szeroką ilość sygnałów, które ułatwiają wdrażanie, jednocześnie oszczędzając miejsce w szafie oraz pomagając w opracowywaniu bardziej konkurencyjnych, spersonalizowanych rozwiązań. Możliwość podłączenia maksymalnie **16** modułów.

Elastyczność: bogaty wybór złączy komunikacyjnych i modułów we/wy umożliwia elastyczne projektowanie systemów sterowania.

Wydajność: w pełni zmodernizowana magistrala F-BUS o przepustowości 100 megabitów na sekundę tworzy system komunikacji w czasie rzeczywistym o wysokiej wydajności.

Niezawodność: szczelne połączenia wykonane w procesie zlocenia zapewniają stabilną i niezawodną transmisję sygnału.

Kompaktowość: ultracienka konstrukcja znacznie oszczędza miejsce w szafie i pomaga w miniaturyzacji układu sprzętu.

Łatwa instalacja: schemat okablowania jest wydrukowany na module, dzięki czemu podłączenie można wykonać bez konieczności korzystania z instrukcji obsługi. Technologia połączeń PUSH IN umożliwia łatwy montaż bez użycia narzędzi, skutecznie skracając czas instalacji.

Łatwa konserwacja: podłużne połączenie przesuwne umożliwia montaż i demontaż zacisków bez przesuwania lewego i prawego modułu. Dzięki dwuczęściowej konstrukcji modułowej zaciski okablowania można demontować oddzielnie bez konieczności ponownego okablowania.

Diagnostyka: każdy kanał ma lampkę kontrolną stanu, a każdy moduł może niezależnie wyświetlać swój stan pracy.

PARAMETRY

Dane urządzenia	
Nazwa	Astraada IO A-Series
Numer katalogowy	AS71PWRR
Pobór mocy	1,4 W
Moc wejściowa terminala	24VDC±15%
Napięcie znamionowe	
Moc wejściowa terminala	0.7A (typowa wartość przy 24V)
Prąd znamionowy	
Prąd znamionowy zacisku	<4A
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania wejściowego terminala	Tak
Napięcie znamionowe mocy wyjściowej magistrali polowej	5VDC(4.5VDC ~ 5.5VDC)
Prąd znamionowy mocy wyjściowej magistrali polowej	2.5A (przy temp. 25 C)
Zabezpieczenie przed zwarcie mocy wyjściowej magistrali polowej	Tak, hiccup-mode protection
Metoda izolacji	Brak izolacji
Adresowanie modułów	Brak adresowania, brak slotu
Odczyt stanu modułu	Nie
Waga	~150g
Wymiar	12,5x105x96 mm (17,5x109x100 mm wraz z opakowaniem)

